

### Glijseeën Type UPG-1


uit U-profiel volgens DIN 1026

#### Toepassing

- U-vorm glijsee uit staal
- Uitvoering voor de opname van een koude beugel type 170 EX

#### Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijsee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)

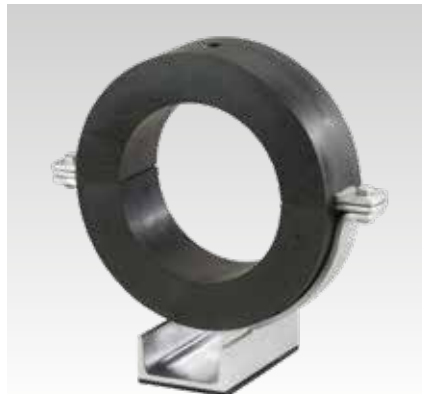


UPG-1 en ISO-Beugels Type 170 EX - apart te bestellen

#### De gegevens

##### ISO-Beugels Type 170 EX


Materiaal	Polyurethaan, zwart
Ruimtegewicht	250 kg/m <sup>3</sup>
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,029$ W/mK bij -180 °C, $\lambda = 0,032$ W/mK bij -150 °C, $\lambda = 0,038$ W/mK bij -100 °C, $\lambda = 0,044$ W/mK bij -50 °C, $\lambda = 0,047$ W/mK bij -20 °C, $\lambda = 0,049$ W/mK bij 0 °C, $\lambda = 0,052$ W/mK bij +20 °C, $\lambda = 0,054$ W/mK bij +40 °C
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 1.430$

Type	Nominale diameter DN	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid	Accessoires	
		Glijsee	ISO-Beugel			Schroeven	Zeskantmoeren
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117190	111173	1	Stuk	105636	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117096	111175				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		117105	111177				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117108	111179				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		117117	111181				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117193	111183			105642	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117133	111187				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117196	111191			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	117199	111199				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117129	111185			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117142	111189				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117151	111193			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117157	111195				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		117163	111197				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117166	111201				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117175	111203				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117181	111205				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117186	111207				

 Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijsee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

Glijleeën Type UPG-1

uit U-profiel volgens DIN 1026

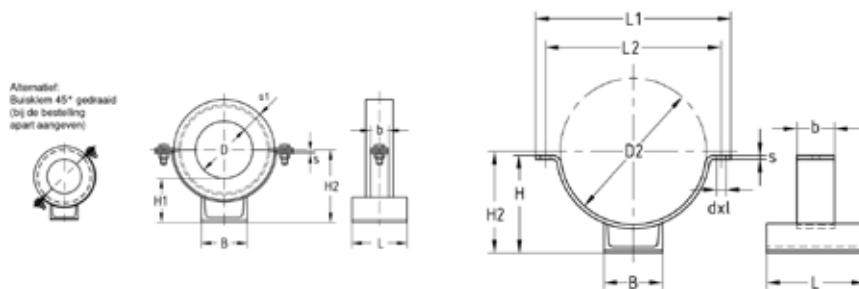

Type	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]																					
			d x l	b	s	B	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1										
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	194	140	87	144	120	274	238	40										
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133					213	150	88	154					300	264								
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7					220	153	87	157														
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159					100	239	165	90							169	319	279					
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3						248	168	88							172			328	288			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1		50	8	120	299	199	97	207		200	399				359							
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273					18 x 25	50	8	120					353	227		99	235	453	413			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60	140	404							257		103	265	504	464						
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	406,4				80							140		486	299			104			307	240	606
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1		14 x 20	50										120	339	219	117	227			200		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25			50					120		393	248		120	256	493	453					
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9						60	140	444			277	123		285	544			504				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6								80			140	476		294					124		302	576
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		368						80	140					488		300				308	240		588	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4			80					140			526	319		327	646			596				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2				80		140	577		346	123	354	697	647									
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508			80		140		628	378	132	386	748			698								
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6				80		140	730	430	133	438		848	798									

