

### Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

#### Anwendung

- Rohrschlitten aus U-Profilstahl
- Ausführung zur Aufnahme von zwei Kälterohrschellen Typ 170 EX

#### Ihre Vorteile

- Zwei verschiedene Isolierstärken lieferbar
- Polyamid Gleitplatte für geringen Gleitwiderstand
- Ausführung feuerverzinkt (weitere Oberflächen auf Anfrage)
- Rohrschlitten auch mit unter 45° aufgeschweißter Rohrschelle lieferbar (bei Bestellung gesondert anzugeben)



UPG-2 und ISO-Schellen Typ 170 EX - separat zu bestellen

#### Produktleistungen

##### ISO-Schellen Typ 170 EX

Material	Polyurethan, schwarz
Raumgewicht	250 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ bei $-180 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ bei $-150 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ bei $-100 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ bei $-50 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ bei $-20 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ bei $0 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ bei $+20 \text{ °C}$ , $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ bei $+40 \text{ °C}$
Brandklasse	B2 nach DIN 4102 (normal entflammbar)
Temperaturbeständigkeit	$-50 \text{ °C}$ bis $+105 \text{ °C}$
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu = 1.430$

Typ	Nennweite DN	Artikel-Nr.		Abgabereinheit	Mengeneinheit	Zubehör	
		Rohrschlitten	ISO-Schelle			Schrauben	Muttern
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	Stück	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7	150	117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0		117114	111179				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1		117123	111183				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105642	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105680	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4		400	117169				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				


**!** Alle Einzelteile sind getrennt zu bestellen. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Artikelnummern der Tabelle. Rohrschlitten ohne Polyamid-Gleitplatte auf Anfrage.

**Montagehinweis:** Zwischen den beiden Kälteschellen Typ 170 EX ist eine diffusionsdichte Abdichtung herzustellen. Hierzu wird die Verwendung des PU-Dichtstoffs 122470 empfohlen. Die Abdichtung ist umlaufend und hohlraumfrei auszuführen.

Rohrschlitten Typ UPG-2

aus U-Profil nach DIN 1026

Alternative  
Rohrschelle um 45° gedreht  
(wird in der Bestellung  
gesondert angegeben)

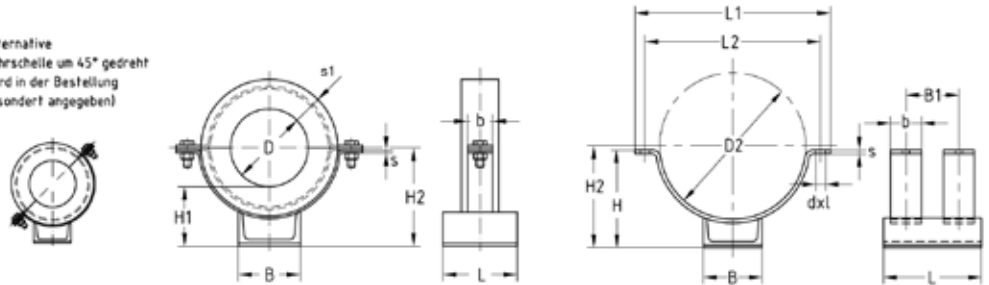

Typ	Nennweite DN	Rohr- außen- Ø D [mm]	Maße [mm]																						
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1										
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40										
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154					300	264								
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157														
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159						18 x 25	50	8	120					100	239	165	90	169	200	319	279		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3															248	168	88	172				328	288
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1															299	199	97	207					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273	353	227	99	235	453					413													
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9	60	140	404	257		103	265	504	464														
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50	120	339	219	117	227	439	399	60													
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25	60	140	393	248	120	256	493	453														
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9	60	140	444	277	123	285	544	504															
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6	80	120	476	294	124	302	576	536															
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368	80	120	488	300	308	240	588	548															
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4			526	319	327	646	596																
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2			577	346	123	354	697	647															
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508			628	378	132	386	748	698															
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6			140	730	430	189	438	848	798														

