

Glijleeën Type UPG-2

uit U-profiel volgens DIN 1026

Toepassing

- U-vorm glijlee uit staal
- Uitvoering voor de opname van twee koude beugels type 170 EX

Uw voordelen

- Twee verschillende isolatiediktes leverbaar
- Polyamide glijplaat voor lage glijweerstand
- Uitvoering thermisch verzinkt (andere oppervlak op aanvraag)
- Glijlee ook leverbaar met 45° gelast buisklem (bij de bestelling apart aangeven)



UPG-2 en ISO-Beugels Type 170 EX - apart te bestellen

De gegevens

ISO-Beugels Type 170 EX

Materiaal	Polyurethaan, zwart
Ruimtegewicht	250 kg/m ³
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,029$ W/mK bij -180 °C, $\lambda = 0,032$ W/mK bij -150 °C, $\lambda = 0,038$ W/mK bij -100 °C, $\lambda = 0,044$ W/mK bij -50 °C, $\lambda = 0,047$ W/mK bij -20 °C, $\lambda = 0,049$ W/mK bij 0 °C, $\lambda = 0,052$ W/mK bij +20 °C, $\lambda = 0,054$ W/mK bij +40 °C
Brandclassificatie	B2 volgens DIN 4102 (normaal ontvlambaar)
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 1.430$


Type	Nominale diameter DN	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid	Accessoires	
		Glijlee	ISO-Beugel			Schroeven	Zeskantmoeren
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	stuk	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105642	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				

! Zeskantbouten en moeren dienen apart besteld te worden. U kunt de betreffende artikelnummers vinden in de tabel. Glijlee zonder polyamide-glijlaag op aanvraag.

Installatie-instructies: Tussen de twee koelklemmen van het type 170 EX moet een diffusiedichte afdichting worden aangebracht. Hiervoor wordt het gebruik van PU-afdichtingsmiddel 122470 aanbevolen. De afdichting moet rondom en zonder holtes worden aangebracht.

Glijleeën Type UPG-2

uit U-profiel volgens DIN 1026

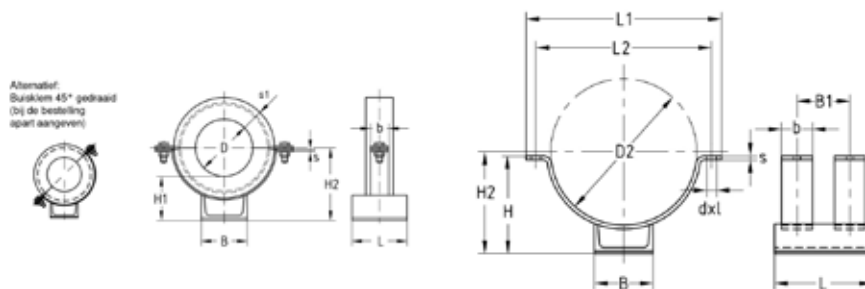

Type	Nominale diameter DN	Leiding-buiten-Ø D [mm]	Afmetingen [mm]																	
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264						
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157									
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159											239	165		90	169	319	279	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3											248	168		88	172	328	288	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1		18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399		359				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273										353		227		99	235	453	413	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9			60							404		257		103	265	504	464	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1										339		219		117	227	439	399	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273										393		248		120	256	493	453	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120		444	277	123	285		544	504	60					
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273											476	294		124	302	576	536	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9						60					488	300			308	588	548	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6											526	319			327	646	596	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368											577	346		123	354	697	647	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4		18 x 25	80		180		628	378	132	386	240	748		698				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2												628		378	132	386	748	698
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508												730		430	189	438	848	798
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6																		

