Festpunktnocken

Anwendung

- Anschlagnocken zum Anschweißen (bauseits) an die Rohrschlitten für den Einsatz als Festpunkt
- Individuell einsetzbar in Verbindung mit allen Rohrschlitten

Ihre Vorteile

- Zwei Typen lieferbar

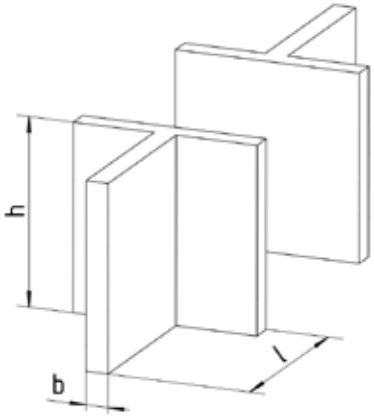

Typ N1

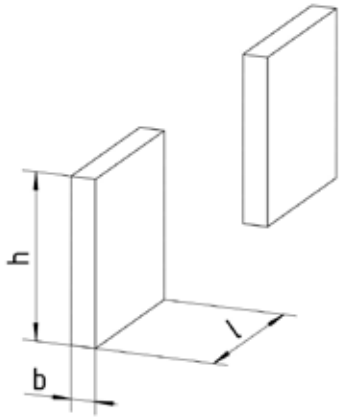

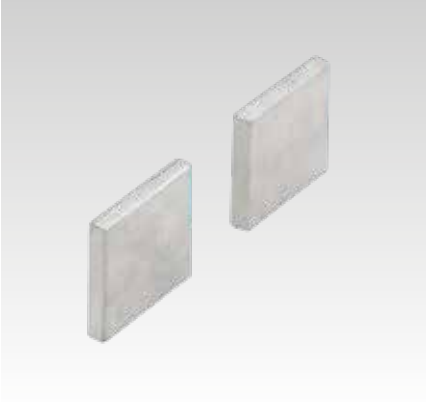

Typ N2

Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche
S235JR (St37)	W37	roh	OR
Edelstahl V2A	WA2	V2A	OP
Edelstahl V4A	WA4	V4A	

Typ	Ausführung	Kennung	Maße [mm]			Inhalt [Stück/Set]	Gewicht [kg]	**Artikel-Nr.**	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
			b	h	l					
N1	roh	W37-OR	6	50	50	2	0,444	**108956**	1	Set
	V2A	WA2-OP					0,222	**108957**		
	V4A	WA4-OP						**108958**		
N2	roh	W37-OR		40	40		0,15	**108959**		
	V2A	WA2-OP					0,075	**108960**		
	V4A	WA4-OP						**108961**		

Beim Einsatz des Rohrschlittens Typ LP-2 als Festpunkt werden vier Festpunktnocken benötigt.