

Luchtkanaal-bevestiger

met dempingsdeel, gegalvaniseerd

Toepassing


- Voor geluidsontkoppelende ophanging van ronde en rechthoekige luchtkanalen
- Veelvuldige bevestigingsmogelijkheden bv. aan damwandprofielstukken, voor afhangende van MPC Systeemrails, enz.

Uw voordelen


- DÄMMGULAST® veerelement in de Luchtkanaal-bevestiger geïntegreerd
- Geluidsdempingswaarde gemiddeld 16 dB(A)
- Ideale aanpassing aan alle kanaaldiameters en kanaaldoorsnedes door buigpunten
- Eenvoudige bevestiging aan luchtkanalen door klinknagels of boorschroeven




- Afhanging van Luchtkanaal-bevestigers aan draadstangen of directe bevestiging aan het bouwwerk mogelijk




Rechthoekig luchtkanaal met Luchtkanaal-bevestiger, draadstangen en staalpluggen aan het plafond bevestigd



Luchtkanaal met Luchtkanaal-bevestiger, staalband of gaatjesband aan het plafond gemonteerd



Directe bevestiging aan een damwandprofiel met een Luchtkanaal-bevestiger




Geluidgedempte bevestiging van een MPC Systeemrail aan een damwandprofiel met een Luchtkanaal-bevestiger



De gegevens



Max. aanbevolen belasting [N]	230
Geluidsdempingswaarde gemiddeld [dB(A)]	16

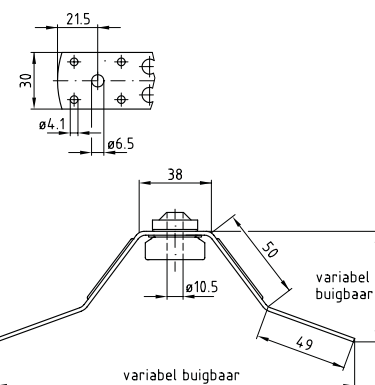

Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
116516	100	Stuk



De basis voor een goede geluidsontkoppeling is het hoog elastisch DÄMMGULAST® veerelement. De montage geschiedt volgens de bekende wijze met draadstangen. Een geluidsbrug tussen luchtkanaal en bouwwerk is hiermee uitgesloten. De Luchtkanaal-bevestiger wordt door middel van klinknagels of boorschroeven aan het luchtkanaal bevestigd.