


Bohrschrauben

mit europäisch technischer Bewertung, für Befestigungen an Trapezblechen gemäß ETA-10/0200, verzinkt

Blechgewinde G [mm]	Länge L [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Schlüsselweite [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
4,2	16	9	7	147874	1.000	Stück
4,8	19	10	8	147875		

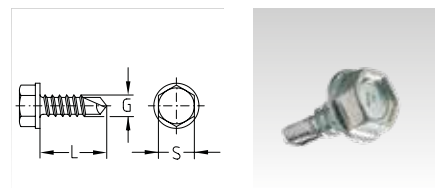


! Weitere technische Informationen finden Sie im Kapitel „Technische Informationen“.

Bohrschraube, spanlos, Form K

nach DIN EN 12237, Kombiantrieb mit Sechskant und Schlitz, zur Verbindung dünnwandiger Bauteile aus Stahlblech und zur Befestigung von Lüftungsrohren, Luftkanälen und Wickelfalzrohren, **Blechdicke ≤ 1 mm**, ohne Vorbohren, verzinkt

Blechgewinde [mm]	Länge [mm]	Schraubenkopf-Ø [mm]	Schlüsselweite [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
4,2	13	8,5	7	176206	500	Stück

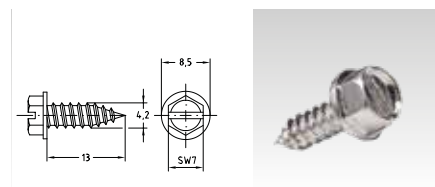


Blindnieten

Anwendung

- Für die Befestigung von Luftkanalwinkel und Luftkanalbefestiger an Luftkanäle bzw. Wickelfalzrohre

Ihre Vorteile

- Flachrundkopf mit großer Oberfläche, um verschiedene Materialien zu halten
- Keine Beschädigung der Oberfläche nach dem Vernieten
- Kein Lösen durch dynamische Einflüsse (vibrationsfest)
- Gutes Verhalten bei Temperaturschwankungen
- Hochqualitative, einfache und schnelle Montage

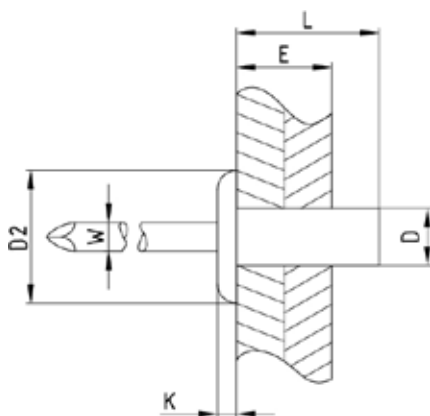

Material Hülse	Material Dorn	Maße [mm]						Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeinheit
		D	D2	E	L	K	W			
Aluminium	Stahl	3,2	6,2	3,5 - 5	9,5	1	1,65	140665	500	Stück
		4	7,9	5 - 6,5	11	1,2	2,2	140927		
		4,8	9,3	8 - 9,5	14,5	1,5	2,65	140928		