

Spijkerankers

gegalvaniseerd

Toepassing

- Bevestigingen in betonvastheidsklasse C12/15 tot en met C50/60
- Voor bevestigingen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten

Uw voordelen


- Europese technische beoordeling voor meervoudige bevestigingen voor niet dragende systemen in beton
- Snelle montage: inslaan is voldoende
- Verminderde verankeringsdiepte van 25 mm voor geringere boordiepte
- Zeer kleine rand- en as-afstanden
- Twee verschillende uitvoeringen leverbaar: Spijkerkop N-K, Combi binnendraad N-M



Spijkeranker N-M



Spijkeranker N-K

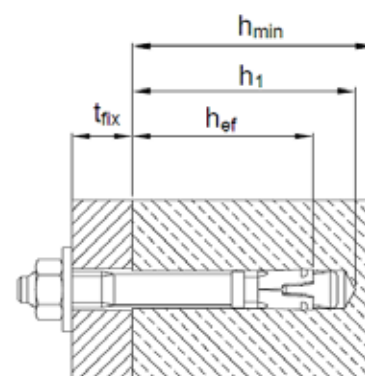

De gegevens



Type	Aansluitdraad	Lengte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]	Kopdiameter d_k [mm]	Boordiameter [mm]	Boordiepte h_1 [mm]	Verankeringsdiepte h_{ef} [mm]	Toelaatbare belasting volgens ETA ¹⁾ [kN]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
N-K 6-0-5/39	-	39	0 - 5	13	6	40	30	2,81	149287	200	Stuk
N-K 6-5-10/44		44	5 - 10						151804		
N-K 6-30-35/69		69	30 - 35						149043		
N-K 6-50-55/89		89	50 - 55						150819		
N-M 6-25 M8/M10	M8/M10	58	-	-		35	25	2,14	151818	100	
N-M 6-30 M8/M10		63				40	30	2,81	151819		

Samenvatting van de toepassingsvoorwaarden volgens beoordeling ETA-11/0240. Toepassing als meervoudige bevestiging van niet dragende systemen volgens ETAG 001, deel 6 ter verankering in beton C20/25-C50/60. De veiligheidsfactor volgens ETAG 001 is toegepast (γ_M en γ_F).

¹⁾ Bij type N-M is bij een aanwezige dwarskracht een bewijs voor de dwarsbelasting met een hefboom uitgevoerd.



Andere uitvoeringen en roestvaststaal op aanvraag.

Gereduceerde zetdiepte bij gereduceerde toelaatbare belastingen zoals verankering in beton van vastheidsklasse C12/15 mogelijk.



Verdere pluggetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsdur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.