Ankerstangen für Injektionsanker XV Plus

für gerissenen und ungerissenen Beton

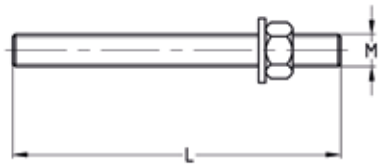

Ankerstange für Voll- und Lochstein
Typ VMU-A, Festigkeitsklasse 5.8

Produktleistungen

Größe	Typ	Bohr-Ø x Tiefe [mm]	Klemmstärke t_{fix} [mm]	Außen-gewinde M	Länge L [mm]	**Oberfläche verzinkt Artikel-Nr.**	**Oberfläche V4A Artikel-Nr.**	Abgabe-einheit	Mengen-einheit
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	**106277**	**106276**	10	Stück
M8 x 130 mm			40		130	**106281**			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	M10	110	**106253**	**106252**		
M10 x 150 mm			50		150	**106257**	**106256**		
M10 x 165 mm			65		165	**106259**	**106258**		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	M12	135	**163163**	**163165**		
M12 x 175 mm			60		175	**163164**			

Ankerstangen in weiteren Abmessungen, Gewindestangen Typ VM-A mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 sowie aus hochkorrosionsbeständigem Material HCR auf Anfrage.

Weitere Dübelkennwerte und Lasten siehe Kapitel „Technische Informationen“.