


Ankerstangen für Injektionsanker XV Plus

für gerissenen und ungerissenen Beton

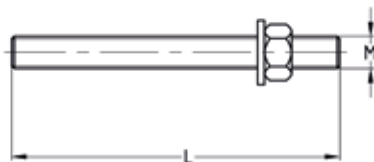

Ankerstange für Voll- und Lochstein
Typ VMU-A, Festigkeitsklasse 5.8

Produktleistungen



Größe	Typ	Bohr-Ø x Tiefe [mm]	Klemmstärke t _{fix} [mm]	Außen- gewinde M	Länge L [mm]	Oberfläche verzinkt Artikel-Nr.	Oberfläche V4A Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Stück
M8 x 130 mm			40		130	106281			
M10 x 110 mm	VMU-A	12 x 90	10	M10	110	106253	106252	10	Stück
M10 x 150 mm			50		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		165	106259	106258		
M12 x 135 mm	VMU-A	14 x 90	20	M12	135	163163	163165	10	Stück
M12 x 175 mm			60		175	163164			

Ankerstangen in weiteren Abmessungen, Gewindestangen Typ VM-A mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 sowie aus hochkorrosionsbeständigem Material HCR auf Anfrage.

Weitere Dübelkennwerte und Lasten siehe Kapitel „Technische Informationen“.