


## Rein-Aluminiumklebeband

### Anwendung

- Für das Verkleben der Stoßfugen bei Steinwollrohrschalen mit Aluminiumkaschierung

### Ihre Vorteile

- Gute Klebekraft auf Aluminiumfolien und -kaschierungen
- Gute Haftung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu 0 °C
- Einfacher und schneller Einsatz von der Rolle

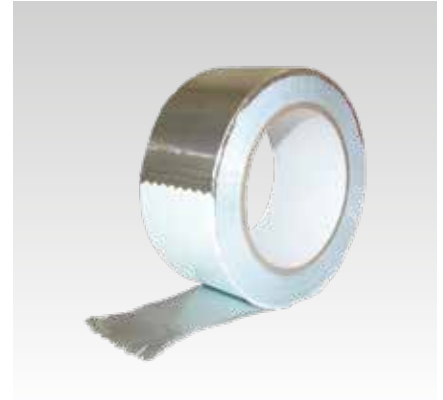


### Produktleistungen

Material	Aluminiumklebeband
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +100 °C)
Brandklasse	B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 1 g/m <sup>2</sup> in 24 h
Lagerung	20-25 °C max. 65 % Luftfeuchte
Klebekraft (Stahl) [N/cm]	8
Reißfestigkeit [N/cm]	12
Reißdehnung [%]	2

Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [µm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
50	100	30	141537	1	Rolle
70			113554		

### Filzband selbstklebend

Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
3	20	10	108835	1	Rolle
	24		108837		
	30		108839		
	40		108840		
	70		108841		
	100		108834		



### Bindedraht auf Holzstäbchen, 25 Stück à 100 g

Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
106549	1	Karton

