

Gewebeband


textilverstärkt

Anwendung

- Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckfolien, allgemeine Markierungsarbeiten
- Für Verklebungen an Holz, Putz und Mauerwerk
- Zum Verbinden von Stoßstellen bei Isolierungen

Ihre Vorteile

- Lässt sich anschmiegsam verarbeiten
- Hohe Anfangsklebekraft auch auf rauen Untergründen
- Hohe mechanische Eigenschaften durch Textilverstärkung
- Leicht abreißbar

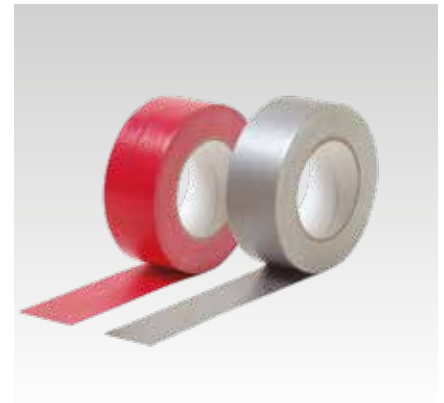

Produktleistungen

Farbe	grau	rot
Temperaturbeständigkeit	kurzfristig +60 °C	kurzfristig +75 °C
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C	

Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
grau	50	50	111906	24	Rolle
rot			111908		



Nicht geeignet zum Verkleben auf Styropor und Karton.

