



### Equerre MPR 90° type S+ électrozinguée

#### Application



- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisation en intérieur

#### Avantages




- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté



Equerre MPR 90° 1+1 type S+

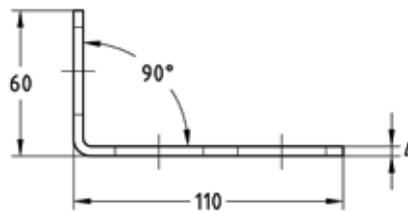

Equerre MPR 90° 1+2 type S+

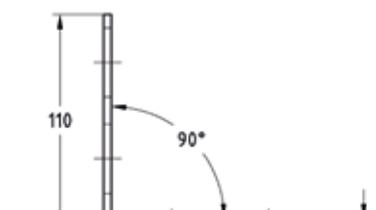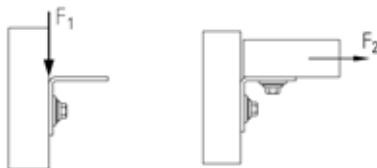

Equerre MPR 90° 2+2 type S+

#### Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Modèle	Charge admissible F <sub>1</sub> [N]	Charge admissible F <sub>2</sub> [N]
1,5	1+1	2.500	2.000
	1+2		
	2+2		
2,0, 2,5	1+1	4.000	2.500
	1+2		
	2+2		

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	165838	25	Pièce
1+2		165839		
2+2		165840		