


### Rondelle d'adaptation MPR type S+ électrozinguée

#### Applications

- Rondelle d'adaptation pour montage type S+ de la gamme MPR permet une fixation directe à la structure du bâtiment par exemple avec des chevilles

#### Avantages

- Trois versions disponibles
- Forme adapté à l'empreinte MPR type S+
- Zinguée pour une utilisation intérieure

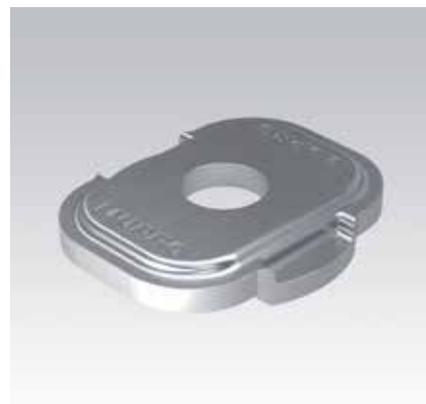

Pour filetage	Code article	Conditionnement	Unité
M8	165511	50	Pièce
M10	165512		
M12	165513		


### Eclisse MPR type S+ version lourde, électrozinguée

#### Applications

- Jonction rapide bout à bout de rails d'installation MPR en liaison avec des boutons rapides MPR type S+

#### Avantages

- Permet l'alignement parfait des rails
- Assemblage par complémentarité de formes avec 4 boutons rapides type S+
- Maniement aisé par le montage avec le bouton rapide type S+

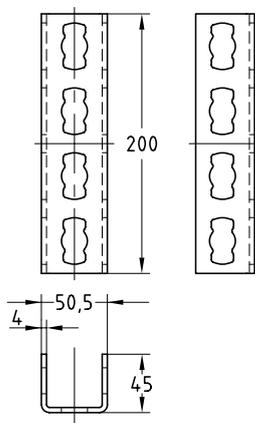

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
41/41-41/124	165844	1	Pièce