


Bande percée électrozinguée ou plastifiée

Applications

- Solution économique pour fixations simples


Avantages

- Nombreux accessoires facilitant le montage
- Peut être équipé de la garniture isolante DÄMMGULAST® orange



Informations Techniques

Modèle	Largeur de bande b [mm]
rectiligne, électrozinguée	17
ondulée, électrozinguée	12
	17
	25
plastifiée	19
	27

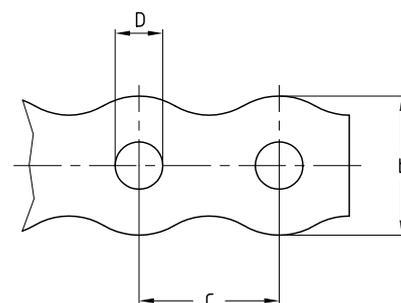

Modèle	Largeur de bande b [mm]	Pour filetage D	Contenu [m]	Code article	Conditionnement	Unité
rectiligne, électrozinguée	17	M6	10	114798	20	Rouleau
			50	114804	1	
ondulée, électrozinguée	12	M5	10	114807	20	
	17	M6		114801		
	25	M8		114810	15	
plastifiée	19	M6		114786	12	
	27	M8		114789	9	

 Nous livrons les rouleaux de 50 m en dévidoirs pratiques.

Vis avec écrou, rondelle pour la fixation de bande percée, électrozinguée

	Filetage	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Vis avec écrou	M5	15	121159	100	Pièce
	M6	20	121163		
	M8	25	121167		



	Pour filetage	Code article	Conditionnement	Unité
Rondelle	M6	127307	100	Pièce
	M8	127310		