

Collier coquille RG 250


avec DÄMMGULAST®, Filetage M10, électrozingué

Applications

- Rupture du pont thermique sur des tuyauteries d'eau froide
- Fixation des réseaux de climatisation, froids et chauds

Avantages

- Rupture du pont thermique sur les tuyauteries transportant du chaud ou du froid
- Mousse de polyuréthane très résistante à l'écrasement
- **Excellente isolation thermique**
- Evite la condensation sur le collier
- Grande résistance à la diffusion de vapeur
- **Emboîtement facilité par les 2 ergots**
- **Désolidarisation des bruits de structure grâce à la garniture isophonique DÄMMGULAST®**

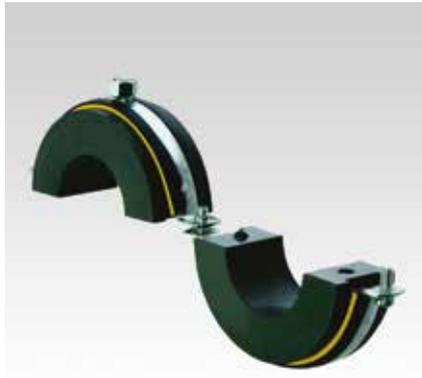


- **jaune** : atténuation acoustique moyenne de 22 dB(A)
- Surface de collage plane pour faciliter la jonction

Informations Techniques



Produit	Mousse de polyuréthane dure structure cellulaire
Densité	250 kg/m ³
Conductivité thermique	$\lambda = 0,043 \text{ W/mK}$ à 0 °C
Classement au feu (DIN 4102)	B2
Résistance à la température	-45 °C à +105 °C
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu = 1.000$
Résistance à la compression	4,3 N/mm ² à 23 °C
Type	Coquille de polyuréthane dure, noire, avec collier à vis et garniture isophonique DÄMMGULAST® jaune

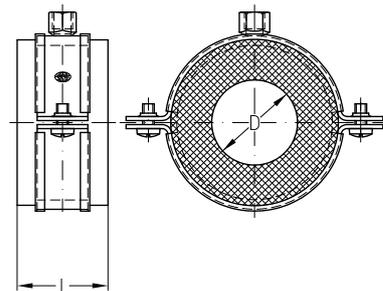

⚠ D'après la Commission d'Etude du Bâtiment allemande (**AGI-Q11**) afin d'assurer une bonne étanchéité, les deux demi coquilles doivent être collées.


La jonction entre les coquilles et le calorifuge doit être effectuée avec des colles prévues pour le polyuréthane.

Pour les **points fixes**, nous conseillons l'utilisation de coquilles bois avec colliers STATO® (voir chapitre « Points fixes / Supports coulissants »).

Collier coquille RG 250

avec DÄMMGULAST®, Filetage M10, électrozingué

Filetage	Dimensions [mm]	Epaisseur [mm]	Longueur de la coquille L [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M10	17,2	20	40	124401	1	Pièce
	18,0			124424		
	21,3			124432		
	22,0			124484		
	26,9			124498		
	28,0			124530		
	33,7			45		
	35,0	124566				
	42,4	30	124578			
	48,3		110240			
	54,0		110252			
	57,0		110254			
	60,3		50	110264		
	63,5			110276		
	70,0			110284		
	76,1	110298				
	88,9	110318				
	108,0	40	70	124208		
	114,3			124237		
	133,0			124285		
	139,7			124321		
	159,0			124350		
	168,3			124378		
	219,1	60	100	124460		

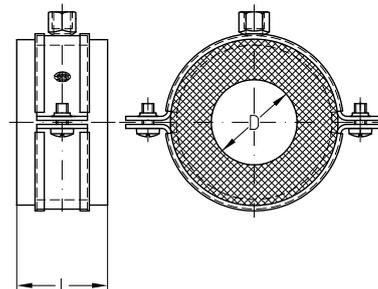

Colle polyuréthane

cartouche de 310 ml

Code article	Conditionnement	Unité
122470	12	Pièce

