

Plaquette gravoply

Applications

- Identification par plaquette gravée de tuyauteries et d'appareils pour une grande durée de vie

Avantages

- Nombreuses couleurs standard
- Dimension standard 100 x 50 mm, convient pour le boîtier métallique
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Imputrescible, idéale pour une utilisation en extérieur
- Résistante à l'eau
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stable à la lumière
- Haute résistance (environ 500 N/mm² dureté Micro-Viker)
- Très brillante
- Impression suivant vos indications
- Texte gravé suivant votre demande
- Également disponible autocollantes ou avec des trous




Termes et textes gravés

Nous gravons vos textes personnalisés sur vos plaquettes gravoply



Impression en option

Les textes spécifiques à l'installation et votre logo sont inscrits sur une plaque support solide fixée à la plaquette gravoply

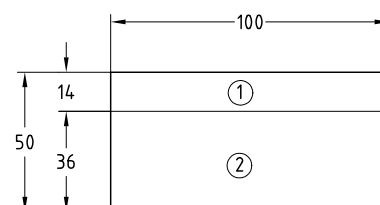

Impression des plaquettes

Informations Techniques

Résistance à la température	longue durée : -40 °C à +80 °C, courte durée : jusqu'à +180 °C
Hauteur de la police standard	7 mm (max. 20 signes par ligne, max. 4 lignes)

	Couleur de la plaquette	Nombre de couleurs	Nombre de lignes de gravure	Code article	Condition- nement	Unité	
Plaquette gravoply, surface gravable 100 x 50 mm	blanc/noir	–	–	119361	100	Pièce	
	blanc/rouge			119341			
	rouge/blanc			119377			
	vert/blanc			119373			
	bleu/blanc			119369			
	jaune/noir			119353			
	gris/noir			119357			
	noir/blanc			119381			
Impression de lignes de texte (page de pression 2)	–			107355	1		
Numérisation de votre modèle (uniquement à la première commande)				132267			
Gravure d'inscriptions				1			112841
				2			112843
				3			112845
				4			112847
Impression des plaquettes plastiques, pour languettes, avec logo d'entreprise 100 x 14 mm (page de pression 1)				1			–
	2	139997					
	3	139998					
	4	139999					