



## Cheville Mupagrip électrozinguée

### Applications

- Pour la fixation entre autres sur les cloisons sèches, les plaques de plâtre, les tôles

### Avantages

- Solution idéale pour la fixation sur sur plaques de doublage
- La force est répartie uniformément autour de la cheville
- Grande surface d'appui pour une meilleure résistance
- Utilisable dans les petites alvéoles
- Livrable également en coffret avec pince de montage

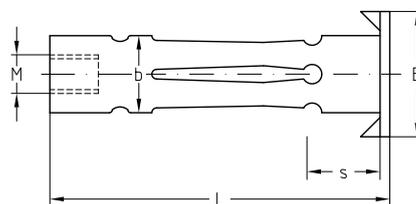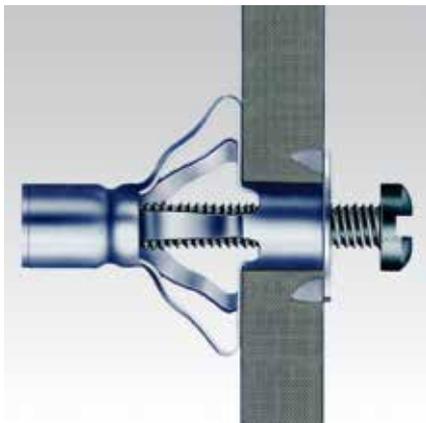

Type	Filetage	Epaisseur de la poutre S [mm]	Ø de perçage b [mm]	Longueur [mm]	B [mm]	Vis de serrage	Code article	Conditionnement	Unité
4-3-14/32	M4	3-14	8	32	13,0	M4 x 40	116997	100	Pièce
4-16-20/45		16-20		45		M4 x 55	117000		
5-6-12/35	M5	6-12	12	35	16,0	M5 x 45	117003		
5-3-16/50		3-16		50		M5 x 60	117009		
5-16-32/60		16-32		60		M5 x 70	117015		
6-1-5/16	M6	1-5	13	16	17,5	M6 x 25	116994		
6-3-16/50		3-16		50		M6 x 60	117021		
6-16-32/60	M8	16-32	13	60	17,5	M6 x 70	117030		
8-3-16/50		3-16		50		M8 x 60	117036		
8-16-32/60		16-32		60		M8 x 75	117042		

### Informations Techniques

Diamètre	Charge maximale admissible en traction [N]		
	Plaques de plâtre	Panneaux de bois	Panneaux de fibres de ciment
M4	160	210	360
M5	190	260	410
M6	210	290	430
M8		310	460

 Les vis de fixation sont disponibles dans le chapitre » Accessoires de montage «.