

## Collier à vis sans garniture

### Applications

- Utilisable comme point fixe de canalisation 1/2" à 1 1/2"
- Adapté pour les installations sans contraintes acoustiques
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les dimensions des tubes
- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdable
- Construction robuste, renforcée par une nervure



### Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
3/8"-70 mm	2.200
2 1/2"-6"	4.400

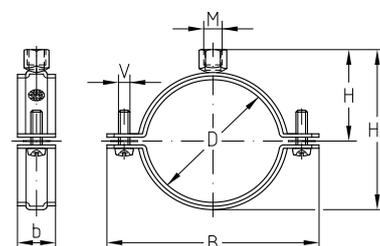

Filetage	Dimensions		Utilisable de ... à [mm]	Code article		Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]				
	[pouces]	[mm]		Inox 304	Inox 316			B	b	H1	H	V
M8/M10	3/8		14-18	157154	157172	25	Pièce	50	20	39	27,5	M6 x 20
			19-25	157155	157173			57		45	30,5	
			26-30	157156	157174			64		55	35,5	
	1	40	31-37	157157	157175			71	61	38,5	M6 x 25	
			38-41	160495	160500			75	65	40,5		
			42-46	157158	157176			81	71	43,5		
			47-52	157159	157177			87	76	46,0		
			53-57	157160	157178			91	81	48,5		
			58-63	157161	157179			100	89	52,5		
	2	70	64-71	157162	157180			105	94	55,0	M8 x 35	
			72-78	157163	157181			120	25	103		59,5
			79-85	157164	157182			126	109	62,5		
			85-90	157165	157183			131	114	65,0		
			94-99	160496	160501			142	124	70,0		
			99-104	157166	157184			146	128	72,0		
	4	102	108-115	157167	157185			157	139	77,5	M8 x 40	
			118-123	160497	160502			166	148	82,0		
			125-130	157168	157186			172	154	85,0		
133-140			157169	157187	182	164	90,0					
142-148			160498	160503	191	173	94,5					
148-153			160499	160504	196	178	97,0					
5	122	154-160	157170	157188	202	184	100,0	M8 x 40				
		160-169	157171	157189	210	192	104,0					



Nous fabriquons, à votre demande, d'autres dimensions de colliers à vis.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.