

Glissière MPR


zingué

Application

- Pour le traitement de la dilatation due à des variations de températures
- Support coulissant pour les tubes suspendus ou en colonne
- Pour une utilisation intérieure
- Idéal pour la fixation de tuyaux en plastique avec de longues distances de glissement

Vos avantages

- Longueur de déplacement non limitée, prévoir une longueur de rail suffisante
- En liaison avec le rail d'installation MPR 41/21 très faible hauteur totale de seulement 25 mm
- Pour une utilisation avec tous les rails du système MPR de 41/21 à 41/124
- Conception tout en métal robuste

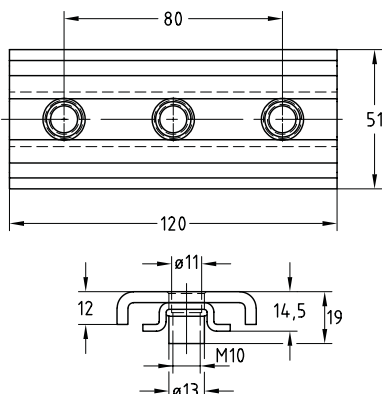

Informations Techniques

Charge maximale recommandée [kN]

5

Filetage	Pour les profils	Code article	Conditionnement	Unité
M10	41/21-41/124	176154	25	Pièce

! La valeur de charge indiquée s'applique aux rails d'installation d'une épaisseur de paroi de 2,5 mm. En cas d'épaisseurs de paroi différentes, les valeurs de capacité portante du rail système doivent être prises en compte.