


Cornière insonorisée avec élément insonorisant, galvanisé à chaud

Applications

- Suspension isophonique de gaines rectangulaire

Avantages

- Élément insonorisant intégré
- Réglage de la hauteur par tiges filetées
- Fixation sur la gaine par rivets, vis à tôle ou vis métriques jusqu'à M8
- Montage possible directement sur la structure
- Atténuation acoustique moyenne de 17 dB(A)

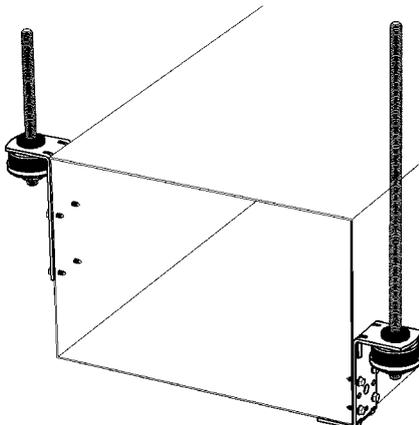

Informations Techniques



Charge maximale admissible en suspension [N]	800
Atténuation acoustique moyenne de [dB(A)]	17

Type	Code article	Conditionnement	Unité
II	116642	25	Pièce

 Les cornières simples et les cornières doubles insonorisées peuvent également être fournies dans d'autres dimensions.

