



Montagehoek 90° zware uitvoering, thermisch verzinkt

Toepassing

- Montage van leidingen aan muur en plafond
- Bevestiging van ondersteuning voor waterblussystemen aan balken en bouwonderdelen bestaand uit beton of hout
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen



- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid
- Uitvoering volgens VdS CEA 4001 voor waterblusinstallaties

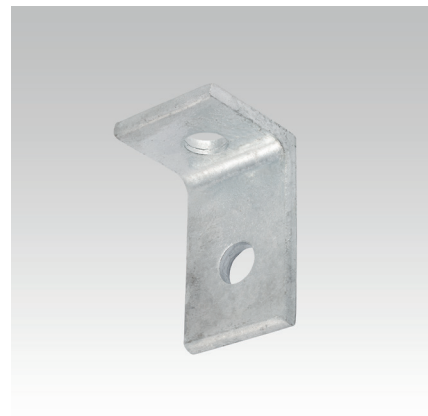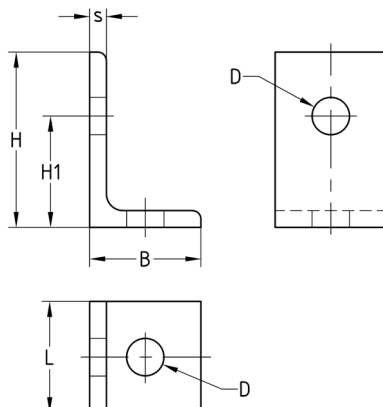

Maat 1, 2

De gegevens

Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
1	3.500
2	5.500
3	5.500

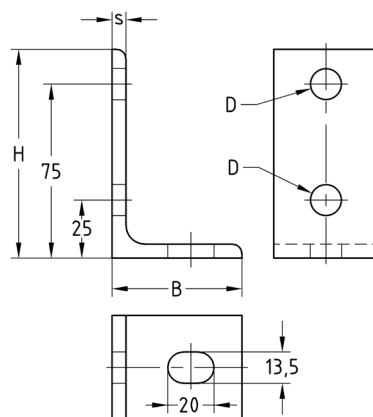

Maat 3

Maat	Uitvoering	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
					B	L	H	H1	D	s
1	50 x 32 x 30	175599	50	stuk	32	30	50	32	11,0	4
2	63 x 40 x 40	175600	25		40	40	63	40	13,5	6
3	90 x 56 x 45	175601			56	45	90	75		

