

Oméga MPR


galvanisé à chaud

Applications

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montage réalisés avec du rail d'installation
- Fixation des rails d'installation MPR sur constructions de profils MPT
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensemble avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Pour fixation à la structure évitant les rotations

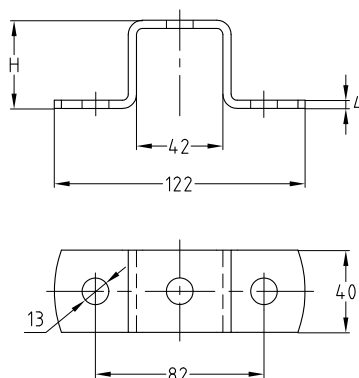

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions H [mm]
41/21	154225	10	Pièce	23
41/41, 41/42	154226			43
41/62	154229			64
41/82	154227			84
41/124	154228			126