


## Fixation rapide MPR type S+ zinc-nickel

### Applications

- Fixation rapide sécurisée des colliers de la gamme MÜPRO sur le rail MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail
- Fixation sûre après le vissage, orientation possible jusqu'au serrage du vissage
- Version crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Anti-glissement sécurisé dans la rainure de rail verticale

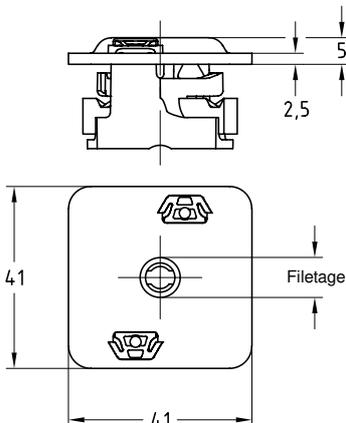

Pour profils	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	M8	165904	25	Pièce
	M10	165905		
	M12	165906		

### Informations Techniques

	Charge maximale admissible F <sub>1</sub> [N]			Couple de serrage [Nm]		
	M8	M10	M12	M8	M10	M12
Rails d'installation MPR 2,0 mm	4.500	4.500	4.500	9	17	29
Rails d'installation MPR 2,5 mm		5.000	5.000			

### Montage

