




## Equerre d'angle MPR 135° type S+ galvanisée à chaud

### Applications


- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails
- Pour applications en intérieur et en extérieur

### Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Montage avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41

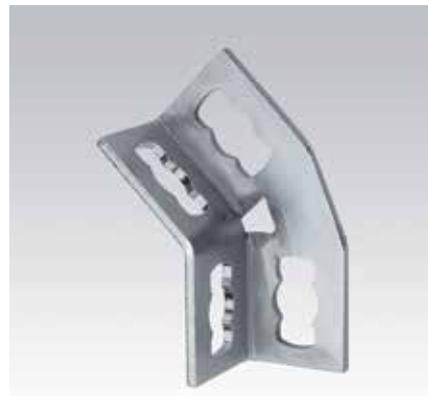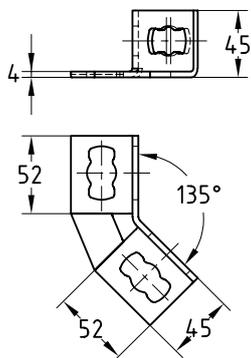

Equerre d'angle MPR 135° 2+2 type S+

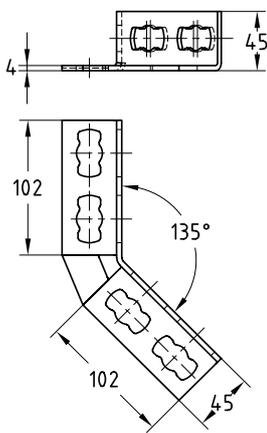

Equerre d'angle MPR 135° 4+4 type S+

### Informations Techniques

Modèle	Charge admissible	Charge admissible
	F <sub>1</sub> [N]	F <sub>2</sub> [N]
2+2	2.000	1.500
4+4	4.000	2.500

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
2+2	41/21-41/124	165883	1	Pièce
4+4		165884		