


Equerre d'angle MPR 90° type S+ galvanisée à chaud

Applications


- Éléments d'assemblage pour la construction d'installations encastrées, d'étagères ainsi que de constructions en rails
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Montage avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté
- Utilisation flexible dans 2 directions en cas d'assemblages avec le rail d'installation MPR 41/41

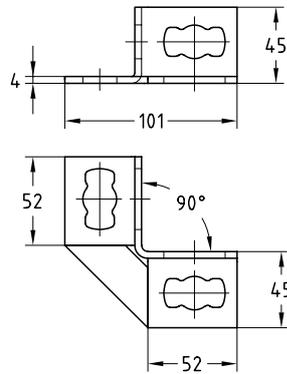

Equerre d'angle MPR 90° 2+2 type S+

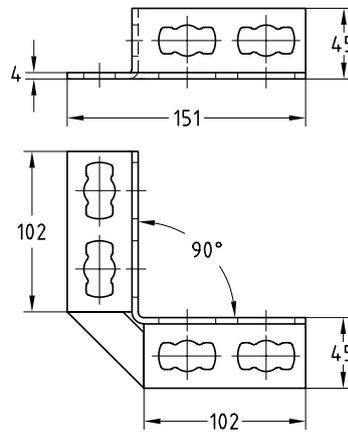

Equerre d'angle MPR 90° 4+4 type S+

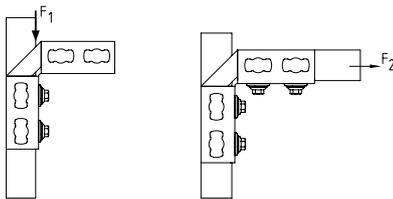

Informations Techniques

| Modèle | Charge admissible | Charge admissible |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| | F ₁ [N] | F ₂ [N] |
| 2+2 | 2.000 | 2.000 |
| 4+4 | 4.000 | 4.000 |

| Modèle | Pour profils | Code article | Conditionnement | Unité |
|--------|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 2+2 | 41/21-41/124 | 165881 | 1 | Pièce |
| 4+4 | | 165882 | | |