

## Platine U MPC

galvanisé à chaud

### Applications

- Assemblage simple de traverses en rails d'installation MPC
- Utilisable dans les caniveaux et les galeries techniques
- Pour une utilisation extérieure

### Avantages

- Réglage en hauteur grâce aux trous verticaux et horizontaux de la platine
- Conception robuste supportant des charges importantes
- L'élément de liaison idéal pour l'assemblage de rails d'installation



Platine U MPC, soudure transversale




Platine U MPC, soudure longitudinale




Platine U MPC, soudure longitudinale, prémontée avec platine taraudée




Platine U MPC, soudure longitudinale, pour profil 38/80, 40/80 et 40/120

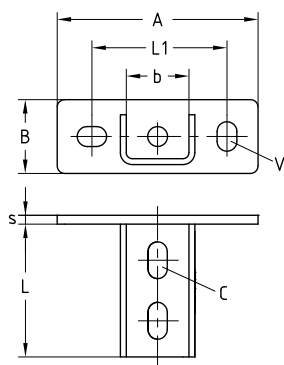

Platine U MPC, soudure transversale

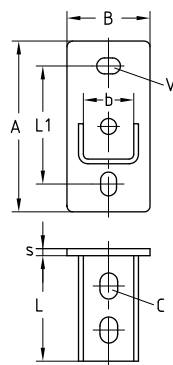

Platine U MPC, soudure longitudinale

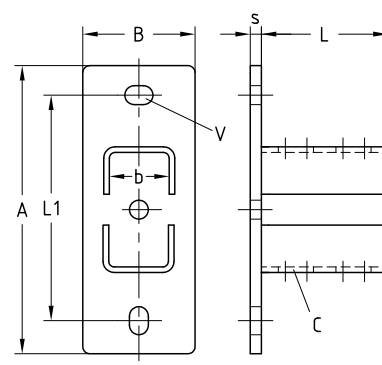

Platine U MPC, soudure longitudinale, pour profil 38/80, 40/80 et 40/120

| Type                  | Pour profils | Code article | Conditionnement | Unité | Dimensions [mm] |    |    |    |      |   |         |           |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------------|----|----|----|------|---|---------|-----------|
|                       |              |              |                 |       | A               | B  | b  | L  | L1   | s | C       | V         |
| soudure transversale  | 38/40–40/80  | 156820       | 25              | Pièce | 136             | 50 | 42 | 90 | 91,5 | 6 | 13 x 25 | 13,5 x 20 |
| soudure longitudinale |              | 156819       |                 |       | 144             | 70 |    |    | 100  | 8 |         |           |
|                       | 38/80, 40/80 | 160982       |                 |       | 205             | 80 |    |    | 160  |   |         |           |
|                       | 40/120       | 153774       |                 |       | 245             |    |    |    | 200  |   |         |           |



Article 160982 et 153774 disponible sur demande.