

Oméga MPC galvanisé à chaud

Applications

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montage réalisés avec du rail d'installation MPC
- Pour une utilisation extérieure

Avantages


- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensemble avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Les différents perçages de l'oméga permettent le positionnement de l'ouverture du rail dans le sens souhaité
- Pour fixation à la structure évitant les rotations




Pour profil 38/40



Pour profils 40/60, 40/80 et 40/120

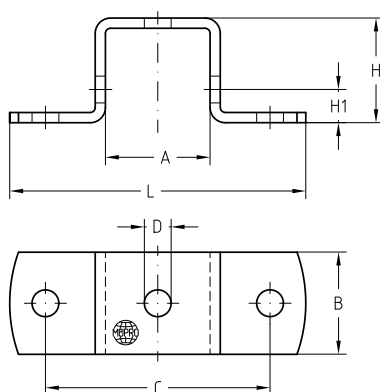

Pour profil 38/40

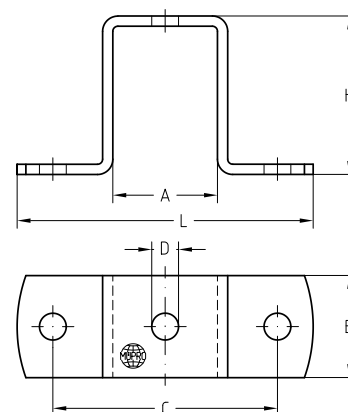

Pour profils 40/60, 40/80 et 40/120

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]						
				A	B	C	D	H	H1	L
38/40	118132	25	Pièce	41	40	80	10,5	41	18	110
40/80	118272							82	—	
40/60	118308							62	—	
40/120	118135							122	—	