

Eclisse


lourde double, galvanisé à chaud

Applications

- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR

Avantages

- Possibilité de 8 bridages traversants M12
- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR
- Trous oblongs pour l'ajustement et la flexibilité de montage

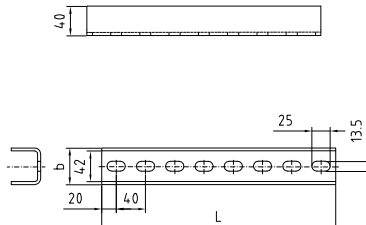

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]	
				b	L
38/40, 40/60, 40/80, 40/120	142839	1	Pièce	50	320

