

Eclisse



lourde, galvanisé à chaud

Applications

- Raccordement rapide de rails d'installation MPC et MPR
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Permet l'alignement parfait des rails
- Verrouillage par 4 vis
- Également disponible en **version lourde** pour les assemblages à haute résistance :
 - Assemblage mécanique pour le montage traversant à l'aide de tiges filetées ou de vis hexagonales et écrous hexagonaux
 - avec 4 trous oblongs adaptés au gabarit des trous des rails d'installation MPC
- Également disponible en version double longueur pour les assemblages à haute résistance

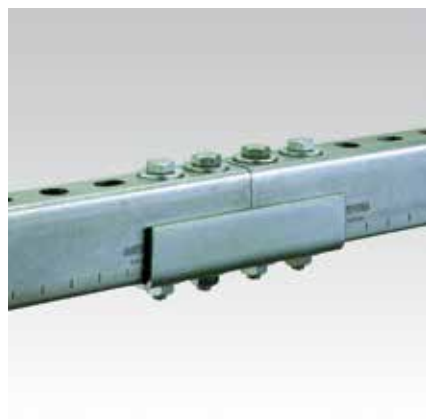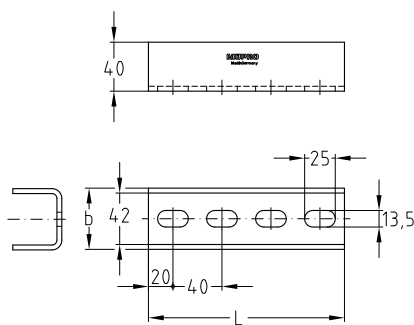

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]	
				b	L
38/40, 40/60, 40/80, 40/120	120140	1	Pièce	50	160

