

Raccord de serrage électrozingué


Applications

- Connexion des rails d'installation MPC et MPR dos à dos sur les trous pour la construction des profils H
- Pour une utilisation intérieure

- Fixation sûre sur les trous de rail d'installation
- Résolution du problème pour la construction rapide des profils doubles sur le chantier

Avantages



- Assemblage simple de rails d'installation MPC et MPR dos à dos

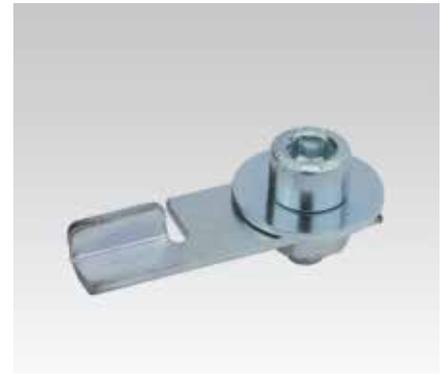

Clé vis de fermeture	Code article	Conditionnement	Unité
Inbus SW 8	163050	25	Pièce



Montage



 Pour la pose, il convient de respecter les instructions d'installation jointes au produit. Nous recommandons d'utiliser le connecteur à un espacement de 160 mm.