

MPC Zadelflens Type 3

Klemdeel dwars, gegalvaniseerd



Toepassing

- Zadelflens dwars met klembouten voor een veilige en snelle bevestiging van MPC rails tussen de flensen van staalprofielen

- Eenvoudig en snel door de klembouten te bevestigen
- Universeel inzetbaar bij verschillende profielbreedtes

Uw voordelen

- Bevestiging aan liggers zonder boor- en laswerkzaamheden, daardoor tijd- en kostenbesparing
- Veilige montage van MPC Systeemrails in de railsleuf door railedubbelmoer

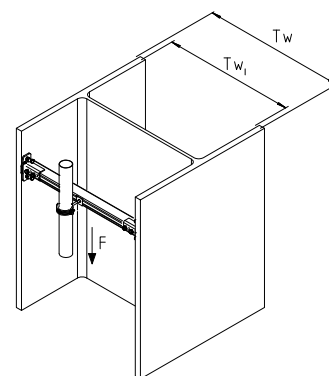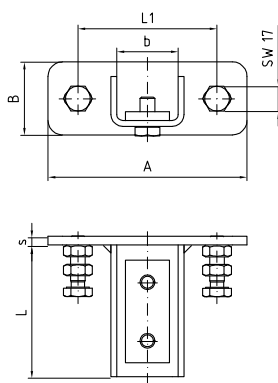

De gegevens

Voor flenswijdte T_w	$T_w \geq 260 \text{ mm}$
Max. toelaatbare belasting F voor stuklengte $L \leq 500 \text{ mm}$	3.000 N
Max. toelaatbare belasting F voor stuklengte $L \leq 700 \text{ mm}$	2.000 N
Max. toelaatbare belasting F voor stuklengte $L \leq 900 \text{ mm}$	1.000 N
Stuklengte L van de rail	Flenswijdte (binnen), $T_{wi} - 17 \text{ mm}$

Voor railprofielen	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
				A	B	b	L	L1	s
38/24-40/60	156808	8	stuk	136	50	42	90	91,5	6