Rail d'installation MPC

galvanisé sendzimir

Applications

- Pour le supportage de gaines de ventilation dans des locaux secs
- Possibilité de montage de rayonages grâce à la large gamme d'accessoires

Avantages

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Haute résistance à la flexion grâce à la forme du profilé
- Eléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité
- Les rails 38/40 et 40/60 possèdent le Label de qualité RAL

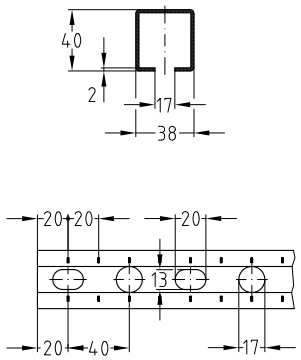

Profil 38/40



Profil 39/52

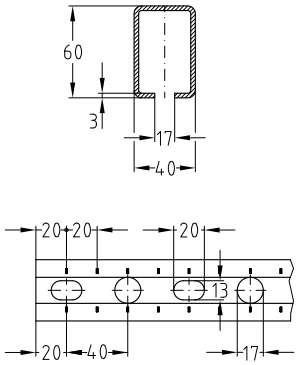

Profil 40/60

Informations Techniques

Profil	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
38/40	300	**129940**	1	Pièce
	400	**105214**		
	520	**129985**		
	2.000	**129917**	5	
	3.040	**129945**	4	
	4.000	**129964**		
	6.000	**130011**		
39/52		**130015**	1	
40/60	2.000	**129921**		
	3.040	**129946**		
	4.000	**129965**		
	6.000	**130020**		

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu.

03/17