


Feragrip MPC électrozingué

Applications

- Crapautage sécurisé des rails MPC sur charpente métallique, sans soudure ni perçage
- Pour une utilisation intérieure

Avantages


- Fixation sans soudure, sans perçage
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profilés commercialisés
- Installation rapide des éléments prémontés
- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutelle métallique
- Agrément VdS en filetage M8 ou M10 pour profilés 38/24 ou 40/60

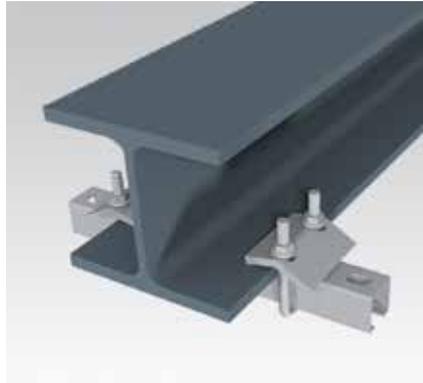

Preuve de Conformité Reconnaissance




Feragrip	Profilés	Pour connexion filetée avec boulon rail, double écrou
M8	38/24, 38/40, 39/52, 40/60	M8, M10, M12
M10	38/40, 38/80, 39/52, 40/60, (40/80), (40/120)	(M8), M10, M12, M16

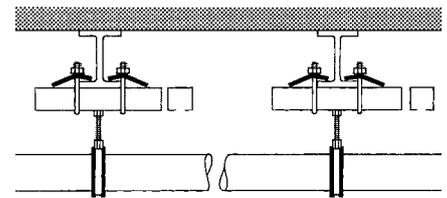

Informations Techniques

Pour profilés	Filetage etrier	Charge maximale admissible/paire [N] avec double écrou		
		M8	M10	M12
38/24, 38/48	M8	2.200	2.200	2.200
38/40		5.000	5.000	5.000
39/52		6.700	6.700	6.700
40/60		8.300	8.300	8.300
38/40, 38/80	M10	5.000	5.000	5.000
39/52		6.700	6.700	6.700
40/60, 40/80, 40/120		8.300	8.300	8.300

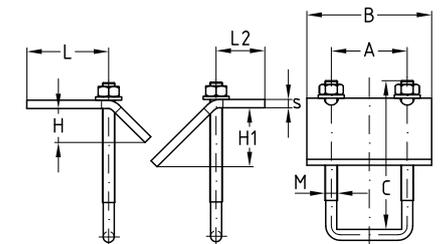

Pour profilés	Filetage	Clé [SW]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]							
						A	B	C	H	H1	L	L2	s
27/18, 28/30	M6	10	130281	50	Pièce	37	60	80	18,0	29,0	43,8	27,8	4
38/24, 38/40	M8	13	130283	20		48	70	100	17,0	24,5	38,2	27,2	6
39/52, 40/60			50			80							
38/40, 39/52, 40/60	M10	15	130273	15		50	80	125	18,5	39,7	30,7	8	
38/80, 40/80			180										
40/120			180										