

MPC VARIO Scharnier


Zink-nikkel

Toepassing

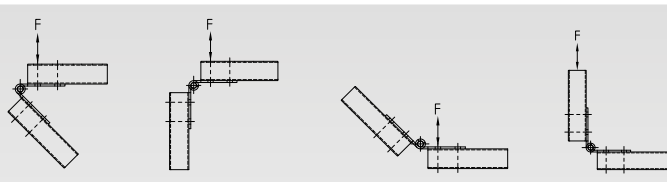

- Flexibel toepasbaar voor het verbinden van MPC Systeemrails, waar verschillende hoekinstellingen noodzakelijk zijn, bijv. Raamconstructies voor zonnepanelen etc.

Uw voordelen

- Draaihoek van 10° tot 180° instelbaar voor een flexibele en snelle aanpassing aan verschillende bouwsituaties
- Op het gebied van voorraadbeheersing kan door een veelvoud aan montage mogelijkheden met maar één produkt een kostenbesparing gerealiseerd worden
- Stabiele uitvoering van het scharnier voor een optimale krachtverdeling
- Eenvoudige en snelle montage op de bouwplaats met behulp van raildubbelmoer
- Zink-nikkel uitvoering waarborgt een probleemloze buitenmontage



De gegevens

Uitvoering					Max. toelaatbare belasting [N]		
					1.000		
					2.000		

Voor railprofielen	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Dikte [mm]	Gat-Ø [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	stuk