


Big Foot 330

Toepassing

- Montage van leidingen, luchtkanalen en kabelgoten op platte daken zonder dakdoorvoeringen

Uw voordelen

- Zeer flexibel inzetbaar, geschikt voor 41/21, 38/40 of 41/41 installatierails
- Als alternatief kan ook een vierkante koker van 40 x 40 mm worden gebruikt
- Het draadgat maakt het gebruik van een bout of draadstang M12 mogelijk
- Het standaard MÜPRO bevestigingsmateriaal voor de bijbehorende rails kan gebruikt worden
- Bij dakhellingen van 2,5° en 5° kunnen ter compensatie hellingsblokken worden geplaatst
- Maximale stabiliteit door EPDM-mat
- Optimale gewichtsverdeling over het gehele voetoppervlak

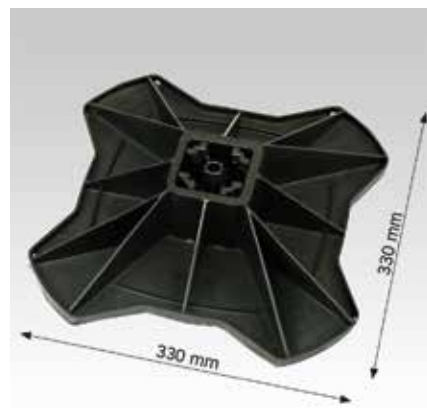

Hellingsblok 2,5°

De gegevens

Materiaal	Big foot gemaakt van 100% gerecycled, glasvezel-versterkt nylon
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Max. aanbevolen belasting per stuk	10.000 N

Type	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Gewicht [kg/stuk]
330 mm	175964	1	stuk	0,860
Hellingsblok 2,5°	175965			0,500



Bij compensatie voor een dakhelling van 5° worden twee hellingsblokken van 2,5° op elkaar geplaatst! Alle invloeden op de dragende constructie en de dakbedekking zijn bouwkundig te controleren.

De exacte chemische samenstelling van het membraan bepaalt de gevoeligheid voor polymeermigratie. Dienovereenkomstig moet de fabrikant van de dakbaan informatie verstrekken over de gevoeligheid voor polymeermigratie en specifieke aanbevelingen doen.

Om polymeermigratie te voorkomen, raden we aan om er een beschermend vlies onder te plaatsen.

Beschermvlies

Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Gewicht [kg/stuk]
173587	1	stuk	0,004

