



Big Foot 450

Toepassing

- Montage van leidingen, luchtkanalen en kabelgoten op platte daken zonder dakdoorvoeringen

Uw voordelen

- Geschikt voor installatierails 41/41
- Het standaard MÜPRO bevestigingsmateriaal voor de bijbehorende rails kan gebruikt worden
- Extra bescherming van de dakhuid met aparte rubberen mat
- Afhankelijk van de dakhelling (0°, 2,5° of 5°) kan de passende set worden gekozen
- Uitstekende lastverdeling
- Veelzijdig in gebruik

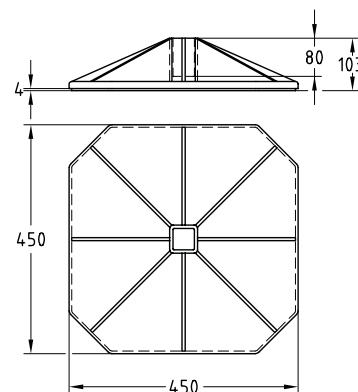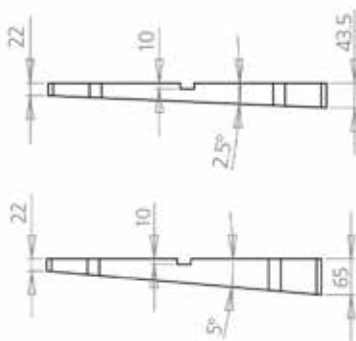

Hellingsblok 2,5° en 5°

Set bestaande uit:

1 montagevoet inclusief gelijkde antislipmat,
1 adapter voor rail 41/41.

Voor de artikelen 177524, 177525 wordt de bijbehorende hellingsblok 2,5° of 5° toegevoegd.

De gegevens

Materiaal	Big foot gemaakt van 100% gerecycled, glasvezel-versterkt nylon
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Max. aanbevolen belasting per stuk [N]	10.000

Type	Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Big Foot set 450	3,685	177522	1	Stuk
Big Foot set 450 2,5°	9,835	177524		
Big Foot set 450 5°	11,635	177525		
Beschermvlies	0,07	176375		



Alle invloeden op de dragende constructie en de dakbedekking zijn bouwkundig te controleren.

De exacte chemische samenstelling van het membraan bepaalt de gevoeligheid voor polymeermigratie. Dienovereenkomstig moet de fabrikant van de dakbaan informatie verstrekken over de gevoeligheid voor polymeermigratie en specifieke aanbevelingen doen.

Om polymeermigratie te voorkomen, raden we aan om er een beschermend vlies onder te plaatsen.