


Charnière pendulaire VARIO électrozinguée

Applications

- Renforcement des rails d'installation et profils MPT
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des colliers

Avantages

- Domaines d'application polyvalents
- Flexibilité maximale lors du montage grâce au réglage de l'angle en continu
- Peut être combiné avec les systèmes MPC, MPR et MPT
- Deux versions pour différents cas d'utilisation

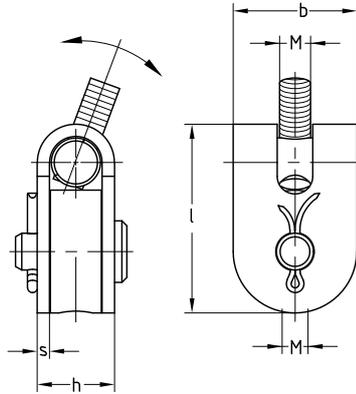

Informations Techniques

Filetage M	Charge de traction maximale recommandée [N]		
	0°	45°	90°
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500



Filetage M	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]			
				b	h	s	L
M10	170448	10	Pièce	40	24,5	4	65,8
M16	170449			50	36,5	6	86,8