

VARIO Pendelscharnieren


gegalvaniseerd

Toepassing

- Afspanning van systeemrails en draagprofielen
- Versteving van frameconstructies
- Afspanning van buisklemmen

Uw voordelen

- Veelzijdig gebruik
- Maximale flexibiliteit bij montage dankzij traploze hoekverstelling
- Te combineren met de systemen MPC, MPR en MPT
- Twee versies voor verschillende gebruikssituaties

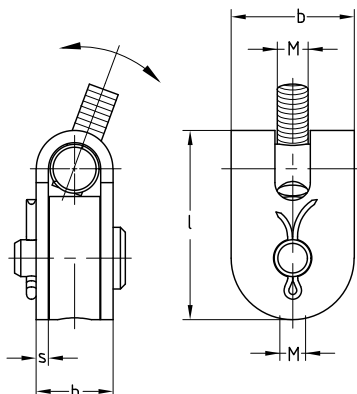

De gegevens

Aansluit- draad M	Max. aanbevolen trekbelasting [N]		
	0°	45°	90°
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500



Aansluitdraad M	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]			
				b	h	s	L
M10	170448	10	stuk	40	24,5	4	65,8
M16	170449			50	36,5	6	86,8