



Plaquette d'appui MPT galvanisée à chaud

Applications

- Plaquette d'appui MPT galvanisée à chaud, conseillée pour une optimisation maximale de la répartition des charges sur les profilés MPT

Avantages

- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud selon EN1461/DIN 50976, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- Grande surface d'appui assurant un transfert sûr de la charge et du couple de serrage

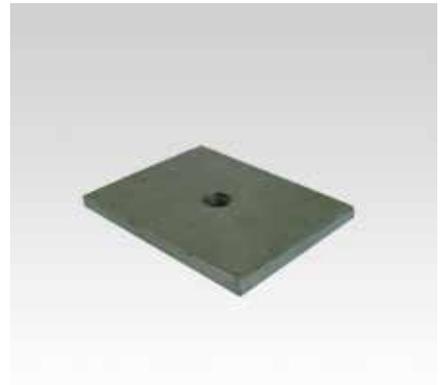

Pour profils	D1 [mm]	Pour filetage	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	13	M12	135605	1	Pièce	0,500

