

Platine U MPT


galvanisée à chaud

Applications

- Platine U disponible dans trois dimensions pour les profilés MPT Q50, Q80, Q100 et Q150 en montage au mur, au sol et au plafond

Avantages

- Pour le montage rapide des traverses en profilés MPT
- Platine de base robuste pour une fixation sûre au corps du bâtiment
- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud selon EN1461/DIN 50976, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- La soudure circulaire du profilé U assure une grande stabilité de la platine

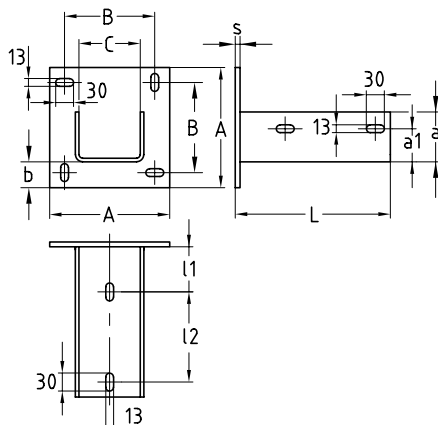

Charges admissibles :

Pour profilés	Charge maximale admissible en traction F_z [N]	Couple de serrage T_{inst} [Nm]
Q50-2,5	12.500	65
Q80-2,0		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	15.000	

Pour profilés	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]	Dimensions [mm]									
					A	B	C	s	b	L	a1	a	l1	l2
Q50-2,5	131837	1	Pièce	4,850	200	150	102	8	72	258	37	57	75	150
Q80-2,0	167934			4,478	180	130	82		43		47	73	75	150
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	131635			5,550	200	150	102				54	83	75	150