

Oméga MPT


galvanisé à chaud

Applications

- Pour la consolidation longitudinale des châssis MPT Q50, Q80 et Q100

Avantages

- Fixation sûre et rapide au moyen des boulons rail MPT
- Galvanisation à chaud selon EN1461/DIN 50976, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur

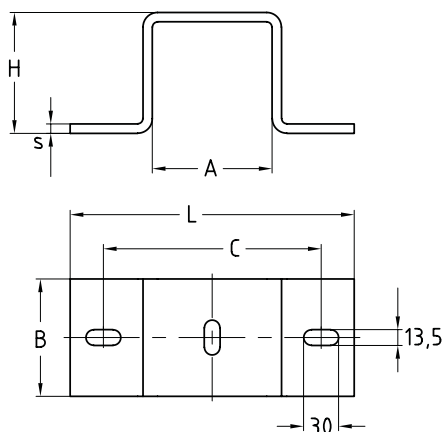

Pour profils	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]	Dimensions [mm]				
						A	H	L	C	B
Q50-2,5	8	147940	1	Pièce	1,960	106	56	246	189	100
Q80-2,0		167936			1,630	82	86	212	150	80
Q100-2,5, Q100-3,5		138640			2,602	106	106	246	189	100