


Eclisse MPT galvanisée à chaud

Application


- Bridage axial pour raccordement de profilés MPT

Vos avantages


- Liaison parfaitement sécurisée par insertion de l'éclisse dans les profilés MPT à connecter et le boulonnage traversant (Q80 et Q150) ou en connectant de l'extérieur (Q100)
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation extérieure et intérieure

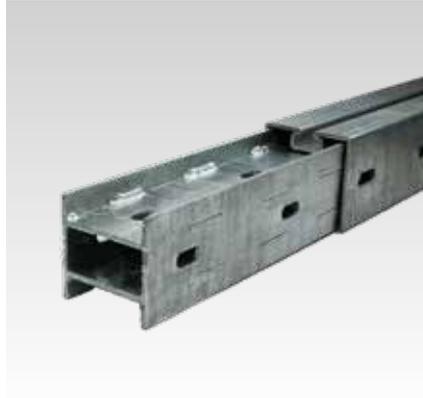

Pour profilé Q80

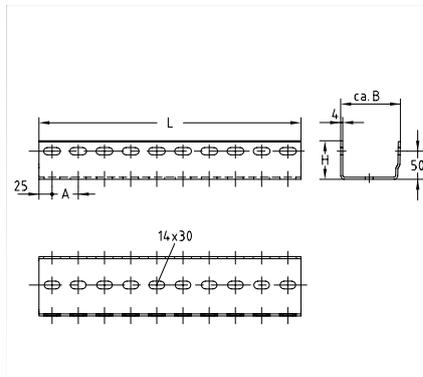

Pour profilé Q100

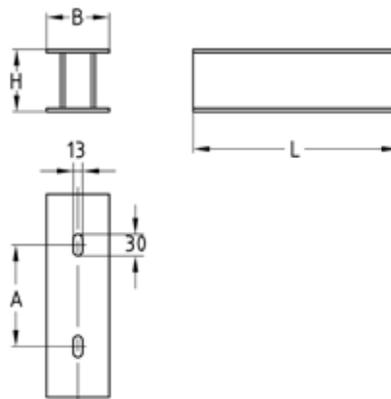

Pour profilé Q80, Q150, schéma de principe (peut différer de l'original)



Pour profilé Q150

Pour les profils	Longueur L [mm]	Dimensions [mm]			Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Pièce
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Kit
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Pièce

⚠ L'article 176056 est fourni en kit avec deux profilés en U.