



### Feragrip MPT galvanisé à chaud

#### Applications

- Pour la fixation des profilés MPT sur charpentes sans perçage ni soudure


#### Avantages

- Fixation sur Fer d'épaisseur max. 25 mm
- Ensemble prémonté pour un montage sûr et rapide
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

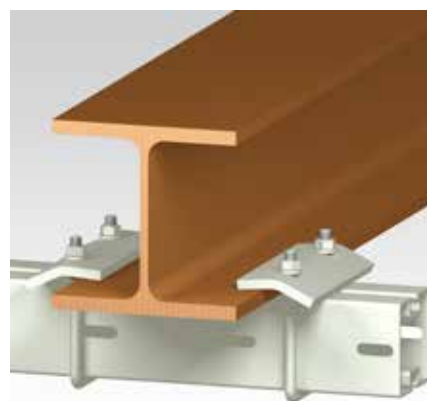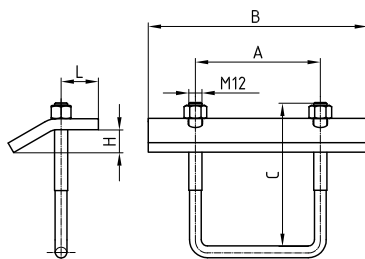

#### Informations Techniques

| Pour profils       | Charge maximale admissible/paire en traction $F_z$ [N] | Charge maximale admissible/paire en cisaillement $F_o$ [N] | Couple de serrage $T_{inst}$ [Nm] |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Q50-2,5            | 12.000                                                 | 4.500                                                      | 33                                |
| Q80-2,0            |                                                        |                                                            |                                   |
| Q100-2,5, Q100-3,5 |                                                        |                                                            |                                   |

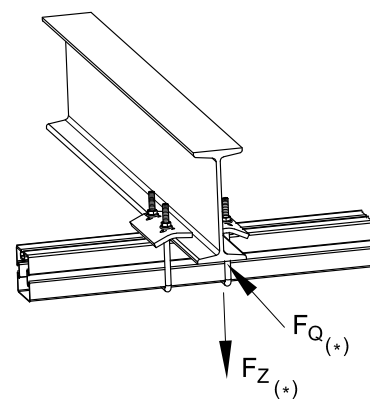

(\*) Les charges maximale admissible  $F_z$  et  $F_y$  sont valables pour une paire de feragrip

| Pour profils       | Filetage | Code article | Conditionnement | Unité | Poids [kg/pièce] | Dimensions [mm] |     |     |      |      |
|--------------------|----------|--------------|-----------------|-------|------------------|-----------------|-----|-----|------|------|
|                    |          |              |                 |       |                  | A               | B   | C   | H    | L    |
| Q50-2,5            | M12      | 151343       | 1               | Pièce | 1,634            | 114             | 200 | 130 | 17,4 | 28,6 |
| Q80-2,0            |          | 167937       |                 |       | 1,349            | 94              | 160 | 150 |      | 34,8 |
| Q100-2,5, Q100-3,5 |          | 151344       |                 |       | 1,714            | 114             | 200 | 180 |      | 28,6 |