

DUPLO-Solar électrozingué

Applications

- Collier double pour la fixation du réseau d'alimentation aller-retour du panneau solaire thermique au ballon d'eau chaude


Avantages

- Kit de fixation composé du collier et des accessoires concernés
- Montage rapide et efficace
- Finition haute rigidité grâce au ½ collier nervuré
- Ecrou soudé combiné M8/M10
- Sécurité de fixation des tubes pré-isolés



Informations Techniques

Charge maximale admissible en suspension [N]	2.000
--	-------

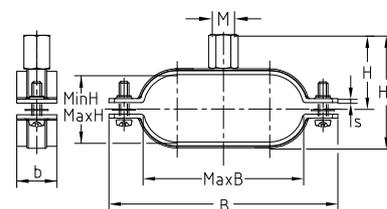

Filetage	Utilisable de ... à [mm]			Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]			
	Min H	Max H	Max B				b x s	B	H	H1
M8/M10	28	55	80	132249	5	Kit	20 x 2	120	37	57
	32	65	95	132248				134	39	61
	38	60	115	132247				154	42	67
	42	75	125	132246				164	44	71

 1 kit se compose de 4 colliers, 4 goujons (M8 x 80) et 4 chevilles nylon (10 x 50).