

QUICK électrozingué

Applications

- Adapté pour une fixation en suspension ou murale
- Solution de fixation idéale pour les réseaux de distribution dans la construction de logements et l'industrie
- Pour le supportage des tubes dans en intérieur

Avantages


- Une fixation rationnelle pour un montage rapide
- Fermeture rapide par la vis
- Vis de fermeture imperdable à tête cruciforme
- Vis se positionnant aisément dans l'oreille de fermeture
- Conception en une seule pièce
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® vert: atténuation acoustique moyenne de 18 dB(A)
- Le recouvrement des arêtes par la garniture isophonique évite les risques de déplacement de celle-ci



Informations Techniques



Diamètre [mm]	Charge maximale admissible en suspension [N]
13,5–28,0	800
33,5–63,0	100
68,0–83,0	1.166
88,9–114,3	1.500

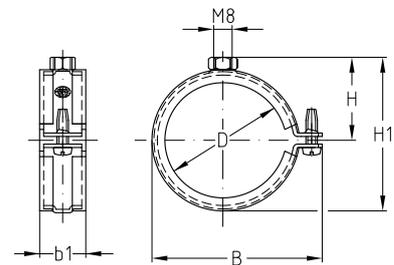

Filetage	Diamètre		Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]				
	[Pouces]	[mm]				B	b1	H	H1	
M8	1/4	13,5/15,0	124210	100	Pièce	37	18	17	30	
		17,2/18,0	124116			40		19	33	
	1/2	21,3/22,0	124080			50		44	21	37
		26,9/28,0	124111					50	24	43
	1	33,7	124068					57	27	49
		42,4	124076					67	32	59
	1 1/2	48,3	124072					73	35	65
		55,0	124126					79	38	71
	2	57,0	124129					81	39	73
		60,3	124093					85	41	77
	2 1/2	63,0	124133	87	42		79			
		68,0	124137	98	52		92			
	3	70,0	124141	100	53	94				
		75,0	124145	104	56	100				
	3 1/2	76,1	124097	106	23	111	58	105		
		80,0	124149	113		59	107			
	4	83,0	124153	121		63	115			
		88,9	124107	122		64	116			
	4 1/2	90,0	124157	133		69	127			
		102,0	124084	142		74	136			
5	110,0	124088	146	76		140				
	114,3	124250								

	Filetage	Diamètre [Pouces]	Code article	Conditionnement	Unité	Contenu [colliers]	Code article Polybox sans collier	Modèle
QUICK, avec DÄMMGULAST® verte, en Polybox	M8	1/4	124214	1	Boite	300	121031	Polybox moyen 350/300 x 200 x 150
		3/8	124239					121019
		1/2	124202					
		3/4	124227					
		1	148138				200	