

### Etrier

équivalent DIN 3570, Forme A, électrozingué

#### Applications

- Fixation simple de canalisations dans le bâtiment et l'industrie
- Conforme à la directive VdS 2092 pour sprinklers

#### Avantages

- Modèle inspiré de DIN 3570
- Acier S235JR (St37) selon DIN EN 10025
- Electrozingué
- Avec 4 écrous selon DIN 934 et 4 rondelles supplémentaires pour les versions M8–M12




De **M8 à M12** avec écrous et rondelles



De **M16 à M20** avec écrous

Pour Ø extérieur de tube d1 [mm]	Diamètre nominal [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]			
					b	d <sub>3</sub>	e	h <sub>1</sub>
22	15	113317	100	Pièce	25	M8	30	52
27	20	113320					35	67
34	25	113323					42	74
43	32	113326					51	83
49	40	113329					57	89
61	50	124881	50	45	M10	71	104	
77	65	124884				87	120	
89	80	124887				100	132	
108	100	124920	25	55	M12	121	162	
115		124929				127	168	
133	124932	146				183		
140	124935	152				191		
159	150	124938				172	208	
169	200	124941	5	70	M16	182	218	
220		125109				233	278	
273		113174				295	334	
324	300	113180				M20	352	385

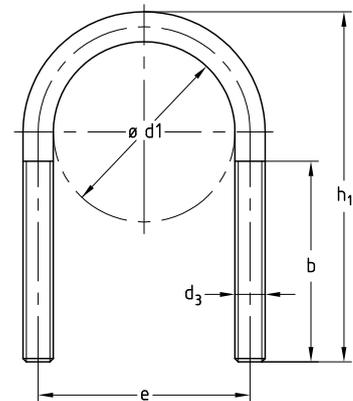

**⚠** Les étriers filetés de M8 à M12 sont fournis avec 4 rondelles et 4 écrous selon DIN 934 électrozingués. À partir de M16, ils sont fournis avec 4 écrous mais sans rondelles. Autres dimensions sur demande, en précisant les dimensions souhaitées.