

OPTIMAL® coulissant

pour tubes plastique, électrozingué

Applications


- Fixation des tubes plastique
- Coulissant

Avantages

- La garniture coulissante spécialement conçue pour les tubes plastique permet une translation du tube sans à coups et sans bruit
- Garniture isophonique DÄMMGULAST® parfaitement solidaire du collier nervuré
- Démontage des bagues d'écartement pour la réalisation d'un point fixe léger

La sécurité de la technique du collier à vis OPTIMAL® vous offre d'autres avantages :

- Montage rapide grâce au système de fermeture autobloquant
- Fermeture sécurisée grâce à l'extrémité fermée de l'oreille empêchant toute ouverture incontrôlée après enclenchement
- Vis de fermeture imperdables à empreinte universelle

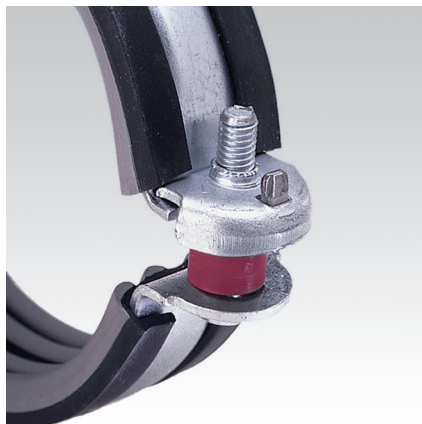

Afin d'empêcher tout blocage du collier à vis OPTIMAL® coulissant, ne pas dépasser les longueurs de tige filetée suivantes :

Taille 16 mm–50 mm :
max. 80 mm

Taille 56 mm–160 mm :
max. 60 mm


Respecter les espacements maximaux recommandés par le fabricant des tubes plastique.



Informations Techniques



Diamètre [mm]	Charge maximale admissible en suspension [N]
16–40	800
50–63	1.690
75–160	2.320

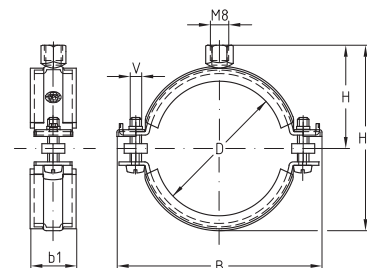

Filetage	Dimensions [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]					
					B	b1	H1	H	V	
M8	16	119902	100	Pièce	57	23	45	28	M5	
	20	119906			63		51	31		
	25	119910			70		57	34		
	32	119914			76		65	38		
	40	119918	50		85		28	71	41	M6
	50	119922			93			79	45	
	56	119926			100			86	49	
	63	119930			107			92	52	
	75	119938			127	110		62		
	90	119942			139	122		68		
	110	119934			163	145		80		
	125	119279			174	164		89		
135	119283	185	171		93					
140	119287	188	176		95					
160	119291	212	197		106					
M8/M10	75	119938				28	110	62		
	90	119942					122	68		
	110	119934					145	80		
	125	119279					164	89		
	135	119283					171	93		
	140	119287					176	95		
	160	119291					197	106		