




Rondelle DÄMMGULAST®

Applications

- Isolation phonique d'un châssis réalisé en rail de supportage
- Pour vis ou tige filetée jusque M10
- Complément idéal pour le montage avec l'amortisseur DÄMMGULAST® et le rail de supportage

Avantages

- Rondelle élastique isophonique pour charge légère
- Collerette évitant le contact avec les bords du rail
- Montage simple
- Atténuation acoustique jusqu'à 18 dB(A)

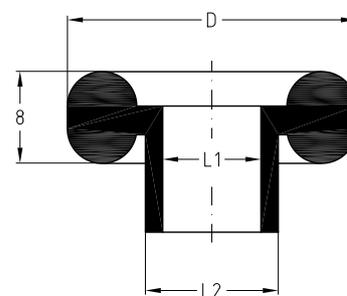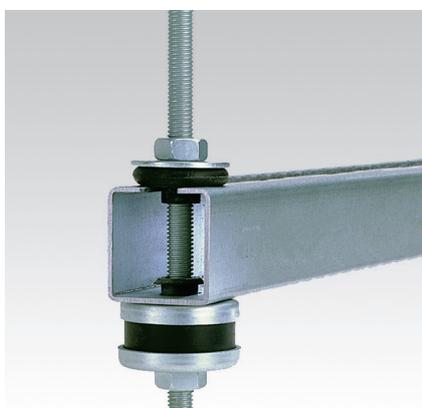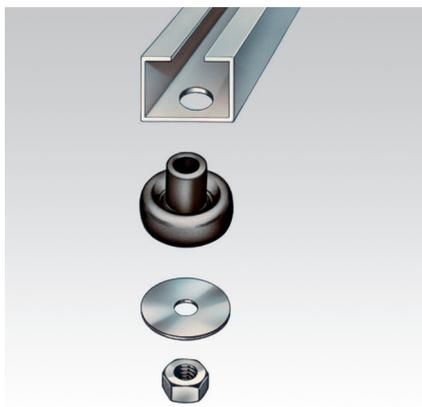

Informations Techniques



	Pour filetage	Taille D x L1 [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]		
						D	L1	L2
Rondelle DÄMMGULAST®	M8	24 x 8,5	107087	100	Pièce	24	8,5	11
		28 x 8,5	107089			28		
	M10	34 x 10,5	107086			34	10,5	14
Rondelle DÄMMGULAST®, difficilement inflammable	M8	24 x 8,5	107088			24	8,5	11
Rondelle métallique		28 x 8,5	127229			28		-
	M10	36 x 10,5	127121			36	10,5	

 Pour une bonne répartition des charges, les rondelles DÄMMGULAST® sont toujours à monter en association avec des rondelles métalliques. Charge maximale admissible : 300 N.