

Rail d'installation MPC







galvanisé à chaud

Application

- Pour le supportage de tubes et de gaines de ventilation
- Possibilité de montage de rayonnages grâce à la large gamme d'accessoires
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Supportage rapide et rationnelle de nappes de tubes
- Les repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
- Pour un montage permettant un réglage en hauteur et latéral
- Haute résistance à la flexion grâce aux sections idéales du profilé
- Eléments de liaison adaptés pour la construction d'ensembles modulaires
- Garniture insonorisante adaptée à chaque type de rail
- Finition soignée avec les capuchons de sécurité MPC

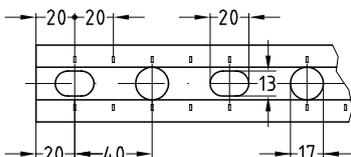

Profil 40/60



Profil 40/80



Profil 40/120

| Profil | Longueur [mm] | Code article | Conditionnement | Unité |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 40/60/3,0 | 2.000 | 129920 | 1 | Pièce |
| | 6.000 | 130019 | | |
| 40/80/3,0 | | 130022 | | |
| 40/120/3,0 H | 6.640 | 130033 | | |