

MPC-Montagewinkel

für MPC-Schiennenprofile 38/24 bis 40/120, verzinkt

Anwendung


- Verbindungselement zur Konstruktion von Vorwandinstallationen, Regalen sowie Schienenkonstruktionen zur Befestigung von Rohr- und Lüftungsleitungen ohne Schweißen
- Auch zur Direktmontage an Wand, Decke oder Boden einsetzbar

Ihre Vorteile

- Vielseitig einsetzbar z.B. als: Abstützwinkel, Verbindungselement
- Ein Systembauteil für handwerksgerechte Montagelösungen
- Schneller Einbau vor Ort durch vormontierte Schrauben und Unterlegscheiben



Komplett vormontiert bestehend aus:
 1 MPC-Montagewinkel 45°
 2 Sechskantschrauben M10
 2 Unterlegscheiben

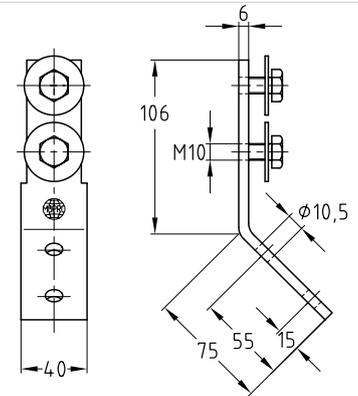

| Ausführung | Für Profile | Artikel-Nr. | Abgabeeinheit | Mengeneinheit |
|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 45° | 38/24-40/120 | 118769 | 25 | Stück |

i Montagewinkel 90° für MPC-Schiennenprofile 38/24 bis 40/120 finden Sie auf den Seiten 5/83 bis 5/85.